

Server startet wegen Belegung des Ports 8686 nicht mehr

1. Schritt: **Server startet nicht**

Beim Hochfahren des Servers kann die Meldung erscheinen, dass es Probleme mit dem Port 8686 gibt.

Dieser Port wird benötigt, um den Server zu starten; die Meldung erscheint also dann, wenn der Server nicht hochfährt.

2. Schritt: **Anpassung der Port-IP-Adresse**

Damit der Server hochfahren kann, muss der **JMX Connector** angepasst werden.

Geben Sie in einem Browser Ihrer Wahl folgende Adresse ein:


`http://localhost:4848`

Damit melden Sie sich auf den GlassFish-Server des laufenden Servers an.

Navigieren Sie zu den Menüpunkten *Configurations* > *server-config* > *AdminService*

Dort ändern Sie die IP-Adresse von 0.0.0.0 auf 127.0.0.1.

Dadurch wird der Port freigegeben und der Server startet.

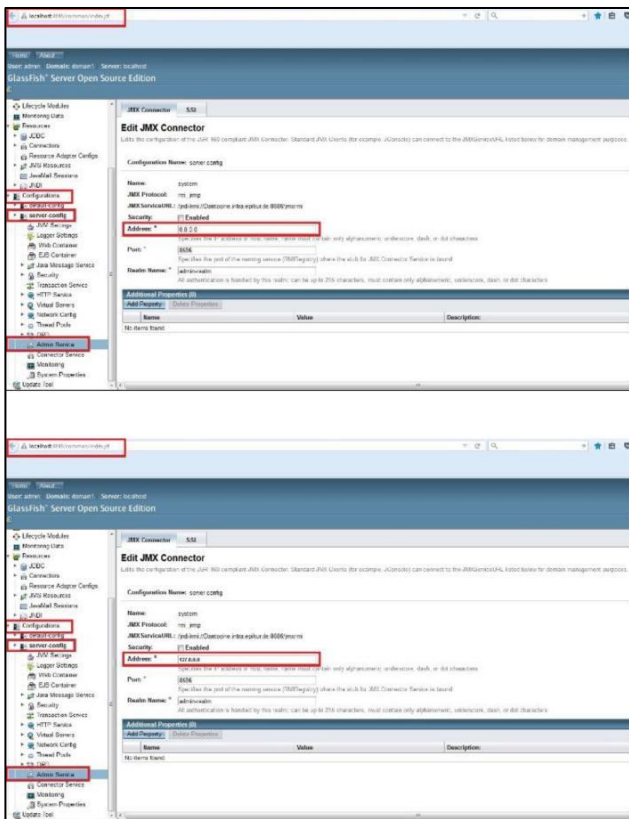

Wir sind für Sie da

Sollten noch Fragen bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Telefonisch erreichen Sie uns montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr unter **+49 30 340 601 100**. Oder senden Sie uns eine E-Mail an support@epikur.de.