

Start und Stopp des Servers via Kommandozeilen

StartServ und StopServ


Sollte der Server nicht starten und Sie keinen Hinweis erhalten, was der Grund dafür ist, so nutzen Sie bitte die Funktion *StartServ*. Für die Situationen, in denen sich der Server nicht beenden lässt, steht Ihnen *StopServ* zur Verfügung.

Mit *StartServ* erhalten Sie zusätzliche Informationen, was für eine Analyse sehr hilfreich sein kann.

Mit *StopServ* beenden Sie die Serverdomain via Kommandozeile, sodass die Domain problemlos geschlossen wird.

Finden und Ausführen der Dateien


Die *StartServ*- sowie die *StopServ*-Funktion finden Sie im Installationsverzeichnis des EPIKUR-Servers.

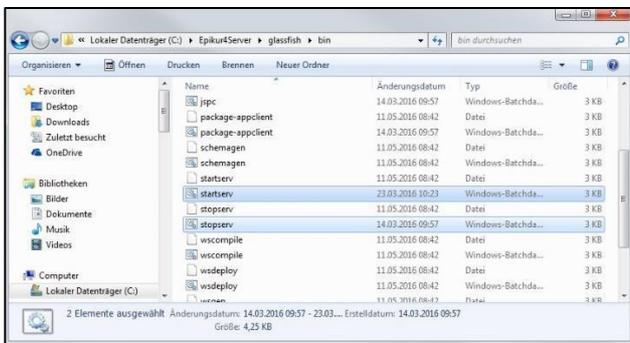

Windows:

Öffnen Sie den Windows Explorer (nicht den Internet Explorer), z. B., indem Sie die Tastenkombination *Windowstaste+e* drücken; die Windowstaste finden Sie in der linken unteren Ecke zwischen *Strg* und *Alt*.


Navigieren Sie zu Ihrem Benutzerverzeichnis. Das Benutzerverzeichnis finden Sie meist unter Ihrer lokalen Festplatte C:\. Ordner *EpikurServer* -> *glassfish* -> *bin*. In Windows benutzen Sie bitte nur die Dateien mit der Endung *.bat*; die anderen Dateien sind für Mac OS gedacht.

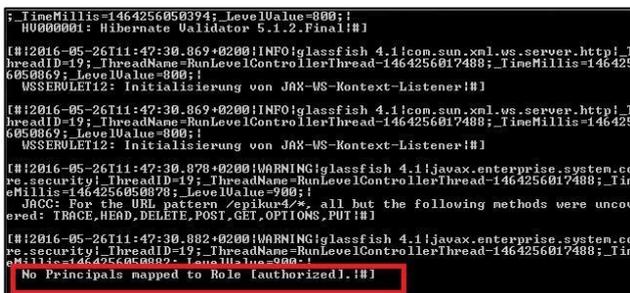

Wenn Sie die Meldung *No principals mapped to Role [authorized].!#1* erhalten, wird im Batchfenster nichts weiter passieren.

Wichtig ist, dass Sie dieses Fenster nicht schließen dürfen, anderenfalls wird der Server beendet.

Starten Sie jetzt wie gewohnt das Serverpanel über das *EpikurServer*-Icon. Der Server ist somit online.

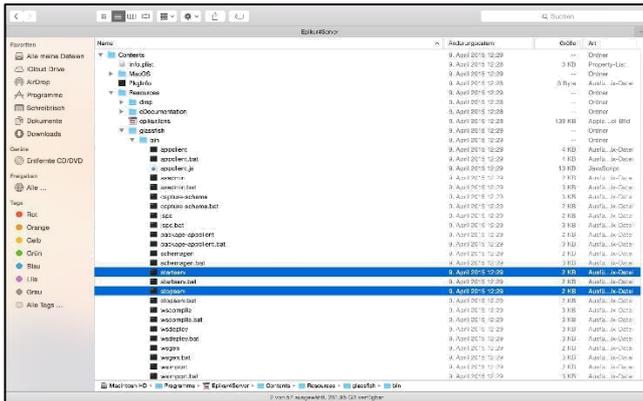

Mac OS:

Klicken Sie auf *Gehe zu -> Programme*. Hier suchen Sie den EPIKUR-Server, halten die Taste **CTRL** auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken einmal auf das EPIKUR-Server-Programm. Jetzt öffnet sich ein Menü, welches den Punkt *Paketinhalt anzeigen* beinhaltet und worauf Sie klicken.

Navigieren Sie durch die Ordner *Contents -> Resources -> glassfish -> .bin*.

Im Mac benutzen Sie bitte nur die Dateien mit der Endung *.bin*. Die Dateien mit der Endung *.bat* sind Windows-Rechnern vorbehalten.

Wenn Sie die Meldung *No principals mapped to Role [authorized].#* erhalten, wird im Batchfenster nichts weiter passieren.

Wichtig ist, dass Sie dieses Fenster nicht schließen dürfen, anderenfalls wird der Server beendet.

Starten Sie jetzt wie gewohnt das Serverpanel über das *EpiKurServer*-Icon. Der Server ist somit online.

```
. TimeMillis=1464256050394; LevelValue=800;#  
HV000001: Hibernate Validator 5.1.2.Final:#1  
[!#12016-05-26T11:47:30.869+0200]INFO:glassfish 4.1|com.sun.xml.us.server.http! ThreadID=19; ThreadName=RunLevelControllerThread-1464256017488; TimeMillis=1464256050869; LevelValue=800;#  
WSSERULET12: Initialisierung von JAX-WS-Kontext-Listener!:#1  
[!#12016-05-26T11:47:30.869+0200]INFO:glassfish 4.1|com.sun.xml.us.server.http! ThreadID=19; ThreadName=RunLevelControllerThread-1464256017488; TimeMillis=1464256050869; LevelValue=800;#  
WSSERULET12: Initialisierung von JAX-WS-Kontext-Listener!:#1  
[!#12016-05-26T11:47:30.870+0200]WARNING:glassfish 4.1|javax.enterprise.system.com.sun.security; ThreadID=19; ThreadName=RunLevelControllerThread-1464256017488; TimeMillis=1464256050870; LevelValue=900;#  
JACC: For the URL pattern /epikur4/*, all but the following methods were uncovered: TRACE, HEAD, DELETE, POST, GET, OPTIONS, PUT!:#1  
[!#12016-05-26T11:47:30.882+0200]WARNING:glassfish 4.1|javax.enterprise.system.com.sun.security; ThreadID=19; ThreadName=RunLevelControllerThread-1464256017488; TimeMillis=1464256050882; LevelValue=900;#  
No Principals mapped to Role [authorized].!:#1
```

Wir sind für Sie da

Sollten noch Fragen bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Telefonisch erreichen Sie uns montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr unter **+49 30 340 601 100**. Oder senden Sie uns eine E-Mail an support@epikur.de.